




Bomengranulaat Lava 16-32

→ Toelichting

Bomengranulaat is speciaal ontwikkeld als toepassing onder verhardingen waar draagkracht van de bodem van belang is. Bomengranulaat zorgt voor goede afwatering, een open structuur wat wortelgroei bevordert en de uitgebalanceerde samenstelling biedt de juiste voedingsstoffen voor optimale plantgroei. Het product is toepasbaar voor groeiplaatsen ter plaatse van hoogbelaste rijwegen en parkeerstroken. Bomengranulaat wordt samengesteld met groencompost verrijkte grond en zand, dit met een drager van basalt/lava.

Certificering: Bomengranulaat voldoet aan het besluit bodemkwaliteit, conform de standaard RAW bepalingen en wordt geleverd met NL-BSB productcertificaat BRL-9341.

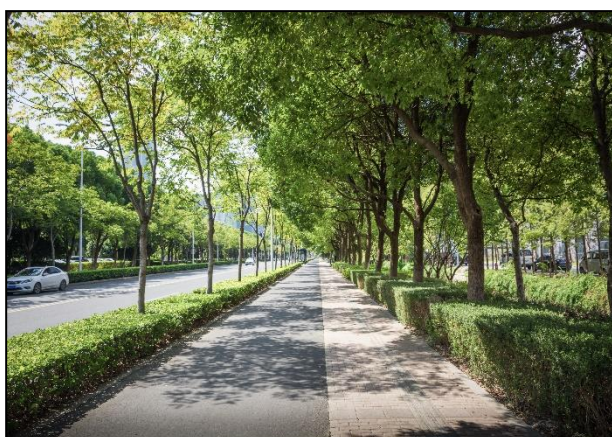

→ Voordelen

- Gemaakt van 100% natuurproducten
- Levert de boom langdurig voeding
- Geen bijbemesting nodig
- Water regulerend
- Goede beluchting
- Vrij van verontreiniging en direct vrij toepasbaar

→ Toepassingen

- Groeiplaatsen zoals hoogbelaste rijwegen en parkeerstroken.

→ Gemiddelde samenstelling

Organische stof	≥ 8%
Lutum	≥ 2
Vochtgehalte	20 – 35%
Chloride	< 200
Zuurgraad pH-KCl	4,8 – 7,5
EC	≤ 0,6 mS/cm



Specificaties

Bomengranulaat

Droge stof	> 80%
Organische stof	≥ 8%
Lutum	≥ 2
Organische stof + lutum	≥ 16
Vochtgehalte	20 – 35%
Respiratiewaarde / stabiliteit organische stof mmol O ₂ /kg/uur (30 °C)	≤ 5
Zuurgraad pH-KCl	4,8 – 7,5
Koolzure kalk CaCO ₃	≤ 3%
EC-waarde	≤ 0,6 mS/cm
Chloride	< 200
N-totaal	Opvraagbaar
P-AI	Opvraagbaar
K (CAT)	Opvraagbaar
Mg (CAT)	Opvraagbaar